PANDA MINI FOCUS 6W SUPERSPOT 6°

Panda Mini Focus är en kompakt strålkastare med superspotoptik på 6° som ger punktbelysning med mycket lång kastlängd. Den passar för fasadbelysning, pelare, skulpturer och detaljer som ska framhävas på avstånd.


6 W, 98–116 lm/W, IP66 och aluminium. CRI >90, fem färgtemperaturer från 2700K till 5000K och styrning On/Off eller DALI. Mått Ø124 x 255 mm, vinklingsbart fäste.




Teknisk specifikation	
Artikelnummer	T64S0101–T64S0110 (se variantlista)
Benämning	Panda Mini Focus 6W 6°
Effekt	6 W
Ljusflöde	585–694 lm
Verkningsgrad	98–116 lm/W
Färgtemperatur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Färgåtergivning	CRI >90
Optik	Superspot 6°
Kapslingsklass	IP66
Styrning	On/Off eller DALI
Mått	Ø124 x 255 mm
Montage	Utanpåliggande med vinklingsbart fäste
Material	Aluminium
Livslängd	50 000 h
Garanti	5 år

Varianter – ett artikelnummer per Kelvin/styrning (föreslagen ordning)

Artikelnr	Färgtemp.	Ljusflöde	Verkningsgrad	Styrning
T64S0101	2700K	585 lm	98 lm/W	On/Off
T64S0102	2700K	585 lm	98 lm/W	DALI
T64S0103	3000K	605 lm	101 lm/W	On/Off
T64S0104	3000K	605 lm	101 lm/W	DALI
T64S0105	3500K	623 lm	104 lm/W	On/Off
T64S0106	3500K	623 lm	104 lm/W	DALI
T64S0107	4000K	643 lm	107 lm/W	On/Off
T64S0108	4000K	643 lm	107 lm/W	DALI
T64S0109	5000K	694 lm	116 lm/W	On/Off
T64S0110	5000K	694 lm	116 lm/W	DALI

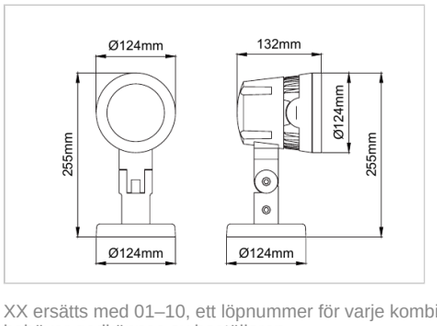

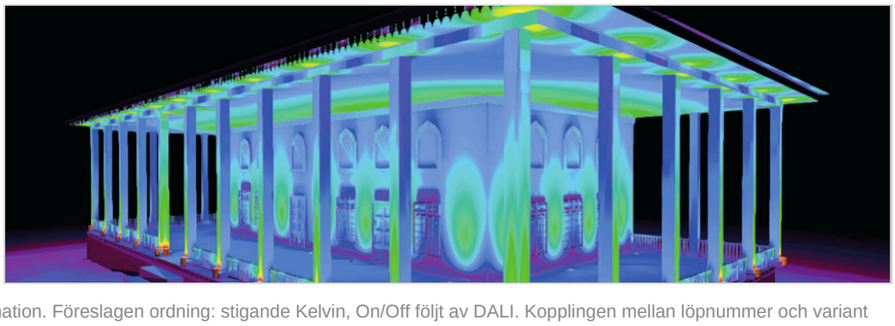

XX ersätts med 01–10, ett löpnummer för varje kombination. Föreslagen ordning: stigande Kelvin, On/Off följt av DALI. Kopplingen mellan löpnummer och variant behöver godkännas av beställaren.
Aluminium, IP66, livslängd 50 000 h och garanti 5 år är bekräftade av beställaren. 6500K finns ej för denna modell.